

## DA - STANDAARD JALOUZIEKLEP



### • OMSCHRIJVING

De DA jalouzieklep in rechthoekige uitvoering, wordt gebruikt voor het regelen van de luchtstroom in ventilatie- en aircosystemen.

- Luchtdichte afdichtingen tussen de lamellen in standaard geanodiseerde uitvoering volgens NEN-EN 1751 klasse B.
- Contraroterende aerodynamisch gevormde lamellen.
- Glad afgewerkte afdichtingen voor hygiënische eisen.
- Onderhoudsarm en robuuste constructie.
- Standaard voorzien met een aandrijfhendel.


### • OPTIES

- gepoedercoate uitvoering
- servomotoren Belimo

# AERO

## • AFMETINGEN

Naast de standaard afmetingen zijn er ook tussenliggende afmetingen verkrijgbaar. Als de zijde B tussen 1000 en 2000 is en zijde A kleiner of gelijk is aan 1000, worden er 2 aparte regelkleppen toegepast. De versies voor verticale toepassingen zijn verkrijgbaar voor max. 1400.

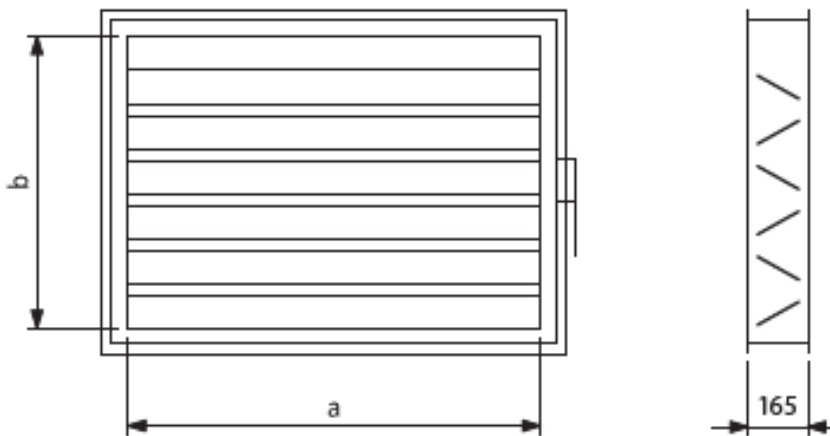

<i>a</i> (mm)	<i>b</i> (mm)
300-2000	300-2000

## • BESTELVOORBEELD

DA - H (verticale of horizontale bladen) - Breedte (mm) - Hoogte (mm)