

AERO

BN - GM SERIE 820



• OMSCHRIJVING

De BN-GM rooster is een rechthoekig buitenrooster met een lamellenstap van 82 mm. Deze rooster is geschikt voor aanzuig van verse lucht en afblaas van bedorven lucht. Deze is bestendig tegen regen, sneeuw, bladeren en ongedierte.

• ALGEMENE TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De BN-GM is vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat en is standaard voorzien van een gaasdraad van 6 mm x 6 mm. Optie: gaasdraad 12 mm x 12 mm (fysische doorlaat van 70%). De BN-GM heeft een lamellenstap van 82 mm en de lamellen zijn geplaatst onder een hoek van 45°. Deze is verkrijgbaar in standaard hoogtes.

Bij grotere maten dan de standaard afmetingen worden de roosters vervaardigd uit meerdere delen.

• KLEUR - MATERIAAL


- Gegalvaniseerd staalplaat
- Gegalvaniseerd gaas
- Optie: roestvrij gaas

Ze zijn elektrostatisch gelakt in RAL kleuren.

AERO

• MONTAGE

De BN-GM rooster wordt langs de binnenzijde gemonteerd met een meegeleverde bevestigingsbeugel. Voor op een opbouw montage kunnen er gaten voorzien worden op de kader zoals op figuur hieronder is weergegeven. De standaard hoogte van de BN-GM rooster wordt weergegeven in mm.

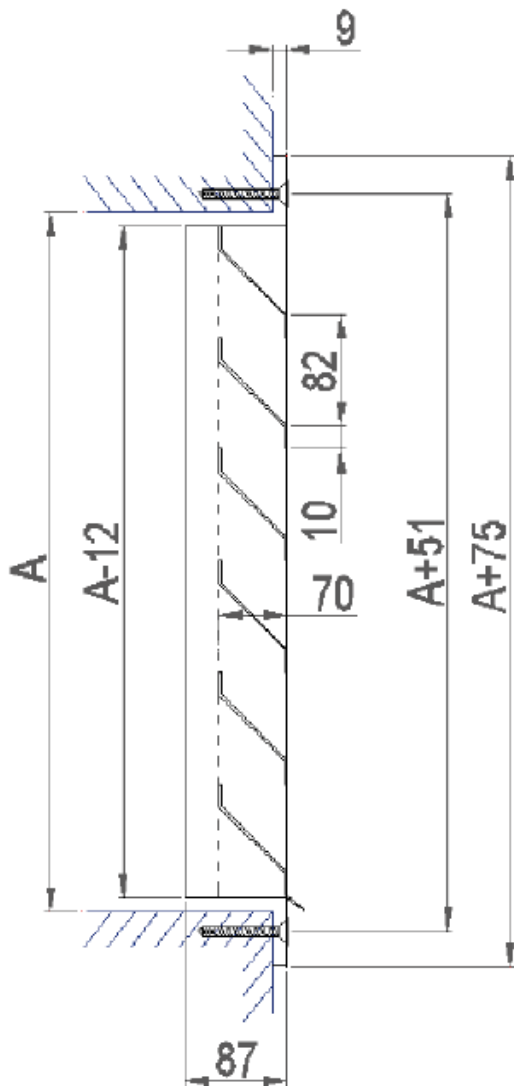

187	269	351	433
515	597	679	467
843	925	1007	1089
1141	1253	1335	1417
1499	1581	1663	1745
1827	1909	1991	2073
2155	2237	2319	2401
2483			

AERO

- BESTELCODE**

BN-GM-____x____-____

└─Breedte X hoogte ─┘ Rooster kleur
Gegalvaniseerd of RAL

- SELECTIE GRAFIEK**

